

## Wertschutzschränke



# Euroline Compactklasse

Ideal für den Privatgebrauch und das Büro



VdS-geprüft und zertifiziert  
nach Euronorm EN 1143-1

ECB-s zertifiziert  
nach EN 1143-1

Widerstandsgrad II  
Widerstandsgrad III

**Schlanke Wandungen** von nur 50mm Dicke, sind möglich durch hochwertige Werkstoffe und deren gekonnte Verarbeitung. Deshalb entsteht ein optimaler Nutzraum bei minimalem Raumbedarf.

**Das optimale Gewicht** der Compactklasse ist so leicht wie möglich, aber so schwer wie nötig.

**Garantierte Qualität** durch kontrollierte Verarbeitung. Stacke ist ein TÜV-geprüfter Produktionsbetrieb nach DIN EN ISO 9001-2000. Sämtliche wichtigen Verschlusskomponenten sind aus Edelstahl oder vollverzinkt (Korrosionsschutz).

**Made in Germany** am Standort Aachen ausschliesslich durch qualifizierte Facharbeiter in Produktion und Service.

**Alarmvorbereitung** Die Tresore sind standardmässig mit einer Alarmvorbereitung nach VdS ausgerüstet. Für sämtliche Tresore bis 1'000kg Gewicht ist das Befestigungsmaterial im Lieferumfang inbegriffen.

**Farben** Standardfarbe RAL 7035 (lichtgrau), andere Farben optional

**Einbauten** Tablare, inklusive  
Auszugstablare optional  
Holztablare optional  
Innentresore abschliessbar optional  
Individuelle Spezialeinbauten optional

**Schlösser** Standard CAWI Primor 3000, oder Paxos advance optional.



## CAWI Primor 3000

- Elektronisches Motorschloss
- 1 Benutzercode (1'000'000 Codier Möglichkeiten)
- zunehmende Sperrzeit nach 3-maliger Falscheingabe
- Batteriebetrieb (Batteriewechsel einfach von aussen)
- Tastaturgehäuse in Chrom

## Paxos advance Tastatur

- Elektronisches redundantes Motorschloss (alle Komponenten sind doppelt ausgeführt)
- 95 Benutzercodes (1'000'000 Codier Möglichkeiten)
- 1 Mastercode
- Sperrzeiten nach 4-maliger Falsch Eingabe
- Zeitfunktionen: Tages-, Wochen-, Jahressperrzeiten
- programmierbare Öffnungsverzögerung
- Protokollierung bis 10'000 Ereignisse
- Alarmanbindung und stiller Alarm (optional)
- Fernsperre (optional)
- Batteriebetrieb / Netzanschluss 230V mit Akku (optional)
- Tastatur oder Drehknopfingabe
- Verwaltung über Internet optional

## Paxos advance Drehknopf

| <b>WG II EN 1143-1</b> | <i>Gewicht</i><br><i>kg</i> | <i>Volumen</i><br><i>Liter</i> | <i>Tablare</i><br><i>inklusive</i> | <i>Aussenmasse</i><br><i>H x B x T in mm</i> | <i>Innenmasse</i><br><i>H x B x T in mm</i> |
|------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|
|------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|

|             |     |     |   |                  |                  |
|-------------|-----|-----|---|------------------|------------------|
| EL 50.85    | 300 | 85  | 1 | 655 x 550 x 530  | 525 x 450 x 350  |
| EL 50.110 C | 364 | 110 | 1 | 800 x 550 x 530  | 700 x 450 x 350  |
| EL 50.140 C | 410 | 140 | 2 | 975 x 550 x 530  | 875 x 450 x 350  |
| EL 50.230 C | 600 | 230 | 2 | 1150 x 650 x 580 | 1050 x 550 x 400 |

| <b>WG III EN 1143-1</b> | <i>Gewicht</i><br><i>kg</i> | <i>Volumen</i><br><i>Liter</i> | <i>Tablare</i><br><i>inklusive</i> | <i>Aussenmasse</i><br><i>H x B x T in mm</i> | <i>Innenmasse</i><br><i>H x B x T in mm</i> |
|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|
|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|

|             |     |     |   |                  |                  |
|-------------|-----|-----|---|------------------|------------------|
| EL 80.110 C | 372 | 110 | 1 | 800 x 550 x 530  | 700 x 450 x 350  |
| EL 80.140 C | 425 | 140 | 2 | 975 x 550 x 530  | 875 x 450 x 350  |
| EL 80.230 C | 610 | 230 | 2 | 1150 x 650 x 580 | 1050 x 550 x 400 |

*Elektronikschloss CAWI Primor 3000 Grundausrüstung*

*Paxos Tastatur 1 Schloss optional*


*Paxos Drehknopf 1 Schloss optional*




**EL 50.80**




**EL 50.110 C  
EL 80.110 C**



**EL 50.140 C  
EL 80.140 C**



**EL 50.230 C  
EL 80.230 C**



# Euroline Klasse

**Ideal für den professionellen und den privaten Gebrauch mit hohen Werten**



VdS-geprüft und zertifiziert  
nach Euronorm EN 1143-1

ECB-s zertifiziert  
nach EN 1143-1

Widerstandsgrad III  
Widerstandsgrad IV (KB)  
Widerstandsgrad V (KB)  
Widerstandsgrad VI (KB)

Die Systembauweise mit Komfort in Technik und Bedienung beinhaltet unter anderem Türen mit integrierten Türbändern, die schrankbündig und mit dem Schrank dreifach verfalzt sind. Dies erhöht die Feuersicherheit.

Sämtliche wichtigen Verschlusskomponenten sind aus Edelstahl oder vollverzinkt (Korrosionsschutz). Die Tresore sind standardmässig mit einer Alarmvorbereitung nach VdS ausgerüstet.

Für sämtliche Tresore bis 1'000kg Gewicht ist das Befestigungsmaterial im Lieferumfang inbegriffen.

## Optionen

AB Widerstandsgrad IV mit geprüftem Kronenbohrer Schutz (KB)

## Farben

Standardfarbe RAL 7035 (lichtgrau), andere Farben optional

## Einbauten

Tablare  
Auszugstablare 70 kg  
Auszugstablare 150 kg  
Innentresore abschliessbar  
Individuelle Spezialeinbauten

## Schlösser

WG III                      Standard CAWI Primor 3000, oder Paxos advance optional.  
WG IV – VI                Standard Paxos advance



## CAWI Primor 3000

- Elektronisches Motorschloss
- 1 Benutzercode (1'000'000 Codier Möglichkeiten)
- zunehmende Sperrzeit nach 3-maliger Falscheingabe
- Batteriebetrieb (Batteriewechsel einfach von aussen)
- Tastaturgehäuse in Chrom

## Paxos advance Tastatur

- Elektronisches redundantes Motorschloss (alle Komponenten sind doppelt ausgeführt)
- 95 Benutzercodes (1'000'000 Codier Möglichkeiten)
- 1 Mastercode
- Sperrzeiten nach 4-maliger Falsch Eingabe
- Zeitfunktionen: Tages-, Wochen-, Jahressperrzeiten
- programmierbare Öffnungsverzögerung
- Protokollierung bis 10'000 Ereignisse
- Alarmanbindung und stiller Alarm (optional)
- Fernsperre (optional)
- Batteriebetrieb / Netzanschluss 230V mit Akku (optional)
- Tastatur oder Drehknopfeingabe
- Verwaltung über Internet optional

## Paxos advance Drehknopf

| <b>WG III EN 1143-1</b> | <i>Gewicht<br/>kg</i> | <i>Volumen<br/>Liter</i> | <i>Aussenmasse<br/>H x B x T in mm</i> | <i>Innenmasse<br/>H x B x T in mm</i> |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| EL 80.80                | 430                   | 77                       | 665 x 560 x 570                        | 525 x 420 x 350                       |
| EL 80.130               | 580                   | 129                      | 1015 x 560 x 570                       | 875 x 420 x 350                       |
| EL 80.160               | 680                   | 162                      | 1240 x 560 x 570                       | 1100 x 420 x 350                      |
| EL 80.255               | 800                   | 255                      | 1015 x 790 x 668                       | 875 x 650 x 448                       |
| EL 80.380               | 1080                  | 379                      | 1440 x 790 x 668                       | 1300 x 650 x 448                      |
| EL 80.500               | 1360                  | 502                      | 1865 x 790 x 668                       | 1725 x 650 x 448                      |
| EL 80.740               | 1770                  | 739                      | 1865 x 1096 x 668                      | 1725 x 956 x 448                      |

*Elektronikschloss CAWI Primor 3000 Grundausrüstung*

*Paxos Tastatur 1 Schloss optional*

*Paxos Drehknopf 1 Schloss optional*

| <b>WG IV EN 1143-1</b> | <i>Gewicht<br/>kg</i> | <i>Volumen<br/>Liter</i> | <i>Aussenmasse<br/>H x B x T in mm</i> | <i>Innenmasse<br/>H x B x T in mm</i> |
|------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| EL 120.130             | 600                   | 129                      | 1015 x 560 x 570                       | 875 x 420 x 350                       |
| EL 120.160             | 745                   | 162                      | 1240 x 560 x 570                       | 1100 x 420 x 350                      |
| EL 120.255             | 880                   | 255                      | 1015 x 790 x 668                       | 875 x 650 x 448                       |
| EL 120.380             | 1180                  | 379                      | 1440 x 790 x 668                       | 1300 x 650 x 448                      |
| EL 120.500             | 1490                  | 502                      | 1865 x 790 x 668                       | 1725 x 650 x 448                      |
| EL 120.740             | 1930                  | 739                      | 1865 x 1096 x 668                      | 1725 x 956 x 448                      |

| <b>WG V EN 1143-1</b> | <i>Gewicht<br/>kg</i> | <i>Volumen<br/>Liter</i> | <i>Aussenmasse<br/>H x B x T in mm</i> | <i>Innenmasse<br/>H x B x T in mm</i> |
|-----------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| EL 180.130            | 730                   | 129                      | 1025 x 570 x 580                       | 875 x 420 x 350                       |
| EL 180.160            | 860                   | 162                      | 1250 x 570 x 580                       | 1100 x 420 x 350                      |
| EL 180.255            | 1020                  | 255                      | 1025 x 800 x 678                       | 875 x 650 x 448                       |
| EL 180.380            | 1370                  | 379                      | 1450 x 800 x 678                       | 1300 x 650 x 448                      |
| EL 180.500            | 1720                  | 502                      | 1875 x 800 x 678                       | 1725 x 650 x 448                      |
| EL 180.740            | 2230                  | 739                      | 1875 x 1106 x 678                      | 1725 x 956 x 448                      |
| EL 180.975 (nur KB)   | 2370                  | 975                      | 1875 x 1412 x 678                      | 1725 x 1262 x 448                     |

*Paxos Tastatur 2 Schloss Grundausrüstung*

*Paxos Drehknopf 2 Schloss optional*

| <b>WG VI KB EN 1143-1</b> | <i>Gewicht<br/>kg</i> | <i>Volumen<br/>Liter</i> | <i>Aussenmasse<br/>H x B x T in mm</i> | <i>Innenmasse<br/>H x B x T in mm</i> |
|---------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| EL 270.255                | 1175                  | 255                      | 1045 x 820 x 688                       | 875 x 650 x 448                       |
| EL 270.380                | 1565                  | 379                      | 1470 x 820 x 688                       | 1300 x 650 x 448                      |
| EL 270.500                | 1970                  | 502                      | 1895 x 820 x 688                       | 1725 x 650 x 448                      |
| EL 270.740                | 2540                  | 739                      | 1895 x 1126 x 688                      | 1725 x 956 x 448                      |

*Paxos Drehknopf 2 Schloss Grundausrüstung*



# Manufaktur Luxus Safes

## Für ihre individuellen Bedürfnisse produzieren wir massgeschneiderte Safes

Der Safe wird in Aachen nach deutschen Qualitätsstandards und nach den neuesten Prüfnormen nach EN 1143-1 hergestellt. Anschliessend wird er in der Schweiz von Spezialisten, die ihr Handwerk seit mehr als 30 Jahren beherrschen, nach den Wünschen des Kunden individuell veredelt. Bei der Materialwahl können z. B. Holz, Leder, Chromstahl, Karbon oder andere Materialien für den Innenausbau verwendet werden.



In einem persönlichen Beratungsgespräch kann der Safe ganz individuell nach ihren Wünschen zusammengestellt werden.



# Über uns

Sicherheitsprodukte permanent weiterentwickeln. Genau das macht die Stacke Tresorbau GmbH in Aachen erfolgreich und mit Stolz seit der Gründung im Jahr 1872. Innovativ setzt das Team, aus Sicherheitsingenieuren und Tresorbauern, von Stacke Massstäbe in der Entwicklung von Safes, Tresorräumen, Tresortüren und weiteren anspruchsvollen Sicherheitsprodukten.

Am Standort in Aachen planen, entwickeln und produzieren die Spezialisten Lösungen, die alle Erwartungen unserer Kunden erfüllen – Banken, Industrie und Private sind von unseren höchsten Sicherheitsstandards überzeugt.



Als zukunftsorientiertes mittelständisches Familienunternehmen haben wir seit unserem Bestehen immer die aktuellen Anforderungen des Marktes und die Sicherheit unserer Kunden im Blick und denken immer ein Stück voraus. Dies dank einem innovativen Engineering, einer hochmodernen Fertigung und einem stetigen Informationsaustausch mit den Kunden und Partnern. So entstehen Produkte und Lösungen, die alle europäischen Sicherheitsnormen erfüllen und darüber hinaus auch dem einfallsreichen Vorgehen, das Kriminelle nutzen um sich Zugang zu fremden Werten zu verschaffen, standhalten.



Der Geschäftsführer der Schweizer Vertriebsgesellschaft ST-Safes&Vaults Schweiz GmbH, René Marti, kann auf einen 30-jährigen Erfahrungsschatz im individual Tresor-, als auch im Projektgeschäft von Physischer Sicherheit zurückgreifen und wird Sie somit fachkundig und nachhaltig beraten.

Alle unsere Produkte sind nach den neuesten Prüfnormen nach EN 1143-1 geprüft und zertifiziert.





## Sicher - sicherer - Stacke




Modulare Wertschutzräume



Panzertüren



Kundenmietfachanlagen

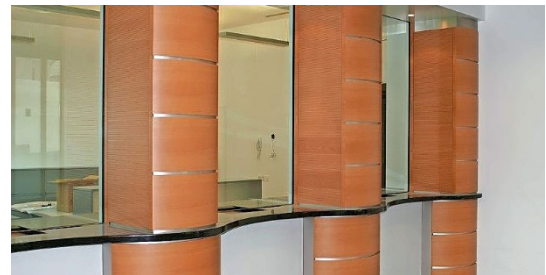

Bankschalter



Panik-Tresorräume



Bauherren Beratung und Serviceleistungen



**ST Safes&Vaults  
Schweiz**

**ST-Safes&Vaults Schweiz GmbH**  
Hüeblistrasse 60  
CH-8165 Oberweningen  
Tel. +41 44 856 17 03  
info@st-schweiz.ch  
www.st-schweiz.ch