

CASHDROP TS*

stand alone
inwall

Einzahlungs-Deposit-Automaten

Widerstandsgrade N II + III

VdS geprüft und zertifiziert nach EN 1143-2

*** mit Touchscreen**

CASHDROP TS stand alone „Design“

Freistehender Deposit-Safe in Designer-Gestaltung, kundenbedient über Touchscreen, Safebag-Ausgabe, Entsorgung „frontload“, über verschließbare Türabdeckung (SS) und elektronischem Codeschloss der Haupttür.

CASHDROP TS inwall

Deposit-Safe zum Wandeinbau mit Edelstahlorahmung kundenbedient über Touchscreen, Safebag-Ausgabe, Entsorgung „rearload“, über rückseitige Haupttür, mit elektronischem Codeschloss.

Beide Systeme

mit Holzablage in Gerätefarbe, optional Edelholz.

Innen: Schottwand mit Rahmen und Filzmatte


Optional: AVT-Transportbehälter mit automatisch schließendem Deckel, 2 Tragegriffen, Überwurf mit Plombensicherung, stapelbar.

Highlights

- VdS-geprüft als kundenbedienter Automat – auf Einbruchswiderstand und Manipulationssicherheit nach EN 1143-2
- Identifikation mit EC oder Kundenkarte
- Betreiberindividuelle Konfigurierbarkeit
- Netzwerkfähig durch Online-Anbindung
- Bedienung über Touchscreen mit α -numerischer Tastatur und den optionalen Eingaben: Safebag-Nummer, Geldbetrag, Verwendungszweck. Bedienerführung (s.u.).
- Online-Verbuchung, Online-Monitoring, Werbevideo-Animation
- Belegausgabe und auf Abruf Transaktionsprotokoll über integrierten Drucker
- Optional: NT-Kassettenausgabe (LKA) bis 30 Kassetten beim inwall



CASHDROP TS stand alone „Design“ – 1. Herzlich willkommen

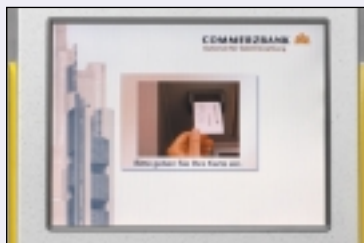

2. Bitte Karte eingeben



3. Sie können einen Safebag entnehmen




4. Eingabe der Safebagnummer




5. Eingabe des Geldbetrages



6. Eingabe des Verwendungszwecks

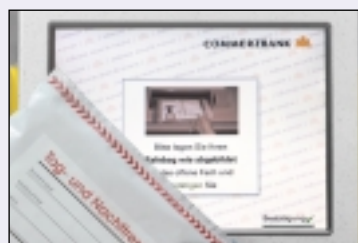

7. Einwurf des Safebags

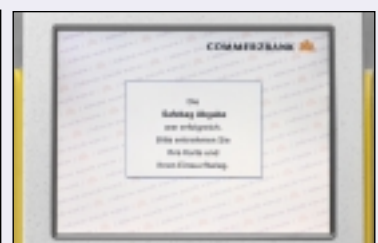

8. Bitte Karte und Beleg entnehmen

Die Systemkomponenten

Wertschutzschrank

Wertschutzschrank als Deposit-Safe in den Widerstandsgraden II oder III **stand alone in „frontload“**

für frontseitige Entsorgung, über Türabdeckung (SS), und Haupttür mit elektronischem Codeschloss (ECS)

inwall in „rearload“

für rückseitige Entsorgung, über Haupttür, mit elektronischem Codeschloss (ECS).

Beide Systeme

mit gepanzelter Systemöffnung für den Einwurf, Türendrehpunkt DIN rechts, Verankerung 4-fach, für Abreißmelder vorgerüstet (ohne diesen), EMA-vorgerüstet.

Außenmaße des Schrankes:

975 x 650 x 580 (hxbxt)

Innenmaße:

875 x 550 x 400 (hxbxt)

licht: 506 mm (b), Beschlag + 40 mm außen (t)

Volumen: ca. 190 l

Aufnahmefähigkeit: ca. 50 – 60 Safebags

Einrichtung: Schottwand mit Führung und Filzmatte

Option: AVT-Wertkassette/Transportbehälter

Terminal

stand alone, freistehende Designer-Gestaltung, Service über schwenkbare Haube

inwall, für Wandeinbau mit Edelstahlrahmen, Service über Service-Tür, rückseitig mit Verschluss, blendfreie Beleuchtung des Terminals.

Beide Systeme

mit Schieber aus Edelstahl (motorisch), Touchscreen, Kartenleser und Drucker.

Abwurfvorrichtung

Trommel aus Edelstahl (motorisch), 2 Lichtschranken, die Trommelschacht und Schachtabgang überwachen. Die Aufnahme des Deposits im Wertschutzschrank wird mit dem Einwurfbeleg dokumentiert.

Safebagausgabe

serienmäßig bei stand alone und inwall, im System integriert, Bereitschaft optisch signalisiert.

Ablage

MDF-Holzablage in Gerätefarbe lackiert.

Optional:

Edelholz kanadischer Ahorn oder nach Wahl furniert zu Mehrkosten

Steuerung

Über PC, Stromversorgung mit USV, im gesicherten Bereich.

Software

Ab 04.06: C 3.0 TS XP

Optionen:

AVT, automatisch schließender Transportbehälter und Wertkassette bei Entnahme (s. ausführliche Beschreibung).


LKA, Leerkassetten-Automat, Fassungsvermögen 30 Stahlkassetten (48 Kunststoff-kassetten), Ausgabe über Klarsichtschieber mit Bügelgriff, Stopper, Gleitplatte zur Geräuschdämpfung, zusätzliche Komponenten in der Ansteuerung, weitere elektronische Bauteile und Verkabelung, **nur** bei inwall.




CASHDROP TS inwall

Technische Daten

- Stromversorgung: ca. 230 V, 50 Hz
- Leistungsaufnahme: ca. 100 VA
- Maße: (ca. mm, hxbxt)
stand alone: 1300 x 810 x 740
inwall: 1765 x 770 x 830
- Behältergröße:
Kassetten max. 197 x 108 x 55 mm
Safebags 240 x 176
- Fassungsvermögen: ca. 50 bis 60 Safebags
- Gewicht:
stand alone: ca. 580 kg
inwall: ca. 620 kg

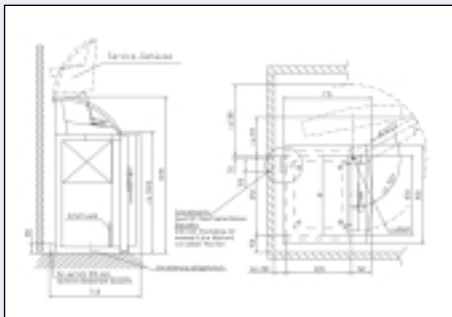

CASHDROP TS stand alone „Design“
nach A-ELS 200-000-40-3-00

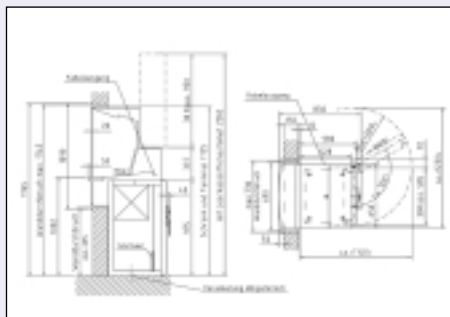

CASHDROP TS inwall, optional mit LKA
nach A-ELS 200-000-39-3-00



AVT-Wertkassette Transportbehälter aus Aluminium in Leichtbauweise.

Außen: 465 x 498 x 390 mm (hxbxt), mit verschließbarem Deckel, lackiert, mit 2 Tragegriffen, 2 Überwürfe für Plombensicherung, stapelbar.

Fordern Sie bei Bedarf eine Zeichnung in größerem Maßstab an!