

STACKE Info

AKTUELLE KURZINFORMATIONEN ÜBER NEUE PRODUKTE

CASH-SAFE XXL FS

frontservice

CASH-SAFE XXL RS

rearservice

Einwurf-Deposit-Tresore für Banknoten in Umschlägen und Safebags von 210 x 110 bis 240 x 176 mm (bxt)

Widerstandsgrade D II + III

VdS geprüft und zertifiziert und ECB•S eurozertifiziert nach EN 1143-2

CASH-SAFE XXL FS

frontservice, freistehender Deposit-Safe, mitarbeiterbedient, Einwurf über Eingabeschieber an der Frontseite des Tresors oberhalb der verkürzten Haupttür.

CASH-SAFE XXL RS

rearservice, freistehender Deposit-Safe, mitarbeiterbedient, Einwurf über Eingabeschieber an der Rückseite des Tresors, deshalb auch zur Eingabe durch eine vorgebaute Systemwand, eine Massivwand oder auch zum Einbau in ein Terminal geeignet.

Highlights


- VdS geprüft und zertifiziert als mitarbeiterbedientes Deposit-System – auf Einbruchwiderstand und Manipulationssicherheit nach EN 1143-2.
- Neu- und Weiterentwicklung auf „XXL-Format“.
- Das zertifizierte Deposit-System deckt daher die ganze Spannweite vom Noteneinwurf bis zum Big-bag ab, Abwurfdicke bis max. 50 mm!
- Eingabeschieber, Transportkanal und Beschläge aus Edelstahl, Kanal innen poliert.
- Eingabeschieber mit Schlüsselschloss verriegelt.
- Innen: Wahlweise mit offenem Tauschbehälter (Transportbox) oder AVT, dem **A**utomatisch-**V**erschließbaren **T**ransportbehälter aus Aluminium in Leichtbauweise, mit Klappgriffen, plombierbaren Bügelverschlüssen und automatischer Verschließung bei Entnahme für den Geld- und Werttransport.



CASH-SAFE FS, frontservice, Modell EL 50/80.140 C CS XXL FS



Innenausstattung mit Transportkanal und AVT

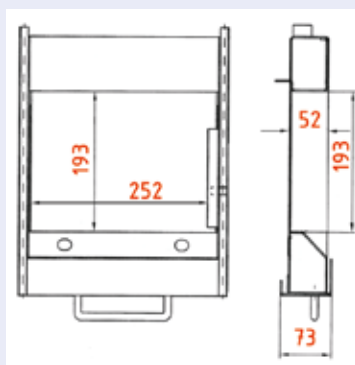

Eingabeschieber in „XXL-Abmessungen“



Einwurfschieber mit einliegendem Safebag

Die Systemkomponenten

■ Wertschutzschrank

Wertschutzschrank als Deposit-Safe in den Widerstandsgraden II (EL 50) oder III (EL 80)

EL 50/80.140 C CS XXL FS

FrontService, freistehend, Haupttür verkürzt,
Eingabe oberhalb Haupttür in Front

EL 50/80.140 C CS XXL RS

RearService, freistehend,
Eingabe an Rückseite, auch über vorgesetzte Wand
(s. Einbauzeichnungen)

Beide Systeme

Türdrehpunkt: DIN rechts, Verankerung 4-fach, für Abreißmelder vorgerüstet (ohne diesen). EMA-vorgerüstet.

Außenmaße des Schrankes:

975 x 550 x 530 (hxbxt)

Innenmaße des Schrankes:

875 x 450 x 350 (hxbxt)

Volumen: ca. 140 l

Gewicht: ca. 434 (453) kg

Aufnahmefähigkeit: ca. 20 Safebags (je nach Größe)

Systemöffnung für Eingabevorrichtung: ca. 830 bzw. 840 mm ab OKF
Standardeinrichtung: Rahmen mit Gleitschienenführung für die Aufnahme eines AVT oder eines Tauschbehälters (Transportbox).

Verschluss:

Standard:

1 Schlüsselschloss (SS), Schlüssel 2-fach, 1 Hauptschlüssel mit Gelenk,

1 mech. Codeschloss (CS), 4 Scheiben,

1 Notverriegelungssystem (Schweißsicherung mit mehreren Sperrpunkten)

Optional:

1 elekt. Codeschloss (ECS) als Hauptschloss,

Alternativ:

1 Selo B, Kl. 2 (B)

Oder:

1 CombogardPro, Deadbolt, 39 E, 3750, chrom, Tastatur, Kl. 2 (B)

■ Eingabe-Schieber

Eingabeschieber aus Edelstahl, zum Einwurf von Umschlägen und Safebags

min. zulässige Abmessungen 210 mm x 110 mm bis max. 240 mm x 176 mm (bxt)

Eingabe-Schieber innen: 264 (licht 252) x 193 x 52 mm (bxtxh)

Auszug: ca. 230 mm

Verriegelung: 1 Schlüsselschloss (SS), Kl. 1 (A), gepanzert

alternativ: 1 ECS Selo B, Kl. 2 (B)

Benutzer: Bis 50

■ Transportkanal aus Edelstahl, innen poliert


■ Optionen:

Alternativ:


1 offener Tauschbehälter (Transportbox) oder AVT, der

Automatisch-Verschließbare Transportbehälter aus Aluminium in Leichtbauweise, mit Klappgriffen, plombierbaren Bügelverschlüssen und automatischer Verschließung bei Entnahme für den Geld- und Werttransport.

Abmessung: 305 x 400 x 335 mm (hxbxt)

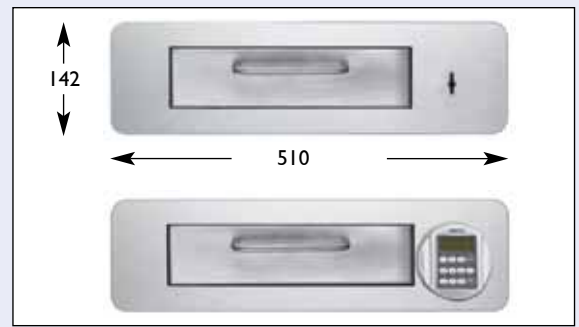

Der Einwurfschieber mit Schlüsselschloss verriegelt, alternativ mit ECS Selo B. Benutzer: Bis 50.

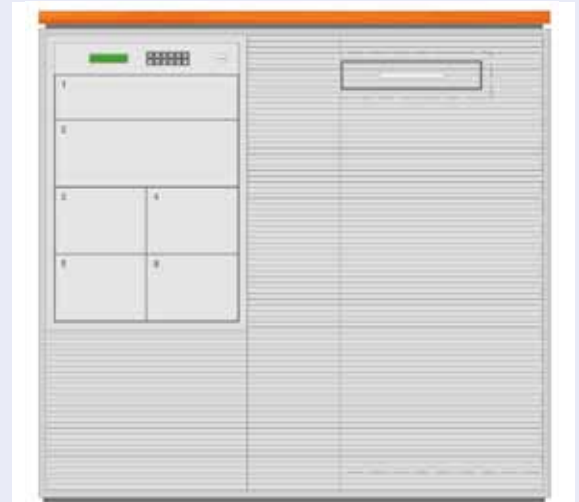

Einbau CASH-SAFE in Terminal der Kundenhalle.



Optional:


Elekt. Codeschloss (ECS) als Haupttür-Verschluss, Selo B, Kl. 2 (B)




Optional:

Elekt. Code-Schloss (ECS) als Haupttür-Verschluss, CombogardPro, Deadbolt, 39E, 3750, chrom, Tastatur, Kl. 2 (B)


Einbaubeispiele bei Eingabe über Schrankrückseite (RS)

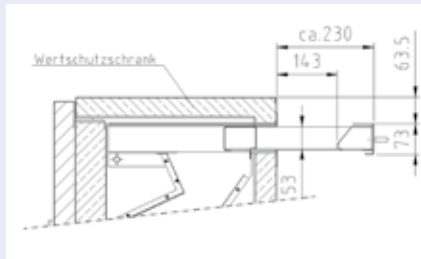

Eingabeschieber planbündig an Schrankrückseite, umlaufende Edelstahlblende. Anwendung: Stand-alone im Raum mit Zugang zur Türseite (Entsorgung) und zur Rückseite (Bedienung Eingabeschieber).

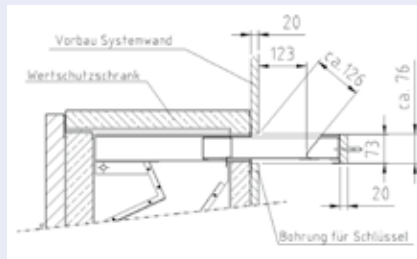

Eingabe durch vorgebaute Systemwand, Schieber wird bauseitig wanddick aufgefüttert. Schieber und Umfeld können – siehe Fotos – bauseits verkleidet werden. Werkslieferung: Blende am Schrank, wenn lose beizupackende Bestellung erforderlich.

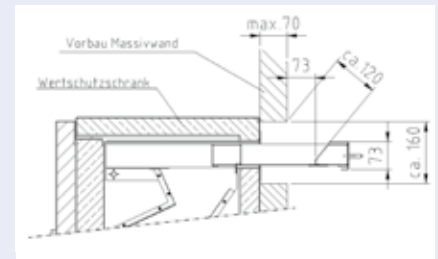

Eingabe durch vorgebaute Massivwand. Maueröffnung wird nach oben und unten erweitert, um Eingabeschieber mit Schlüssel gut zugänglich bedienen zu können.

Fordern Sie bei Bedarf eine Zeichnung in größerem Maßstab an!

Stacke GmbH • Jülicher Straße 390/392 • D 52070 Aachen

Telefon: 0049 (0)241 16808-0

Telefax: 0049 (0)241 16808-30

info@stacke-safe.de • www.stacke-safe.de

STACKE